


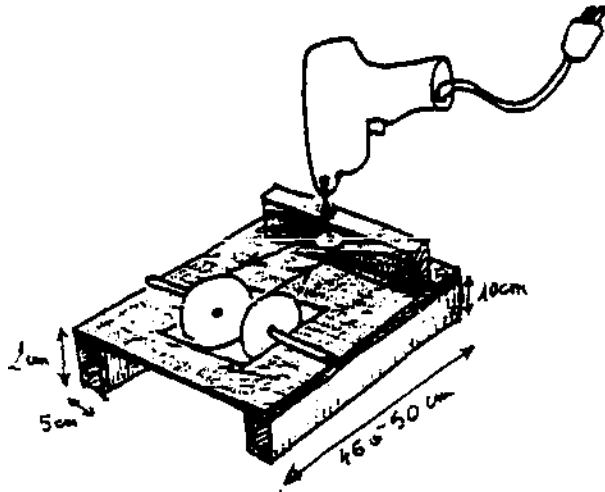

* PERCEUSE A VARIATEUR
POUR POUVOIR DÉMARRER A VITESSE LENTE

- APRÈS COLLAGE, ESSUYER L'EXCÈS DE COLLE, LIGATURER LENTEMENT POUR PERMETTRE A LA COLLE BAVER


* DESRIPTIF

- PLATEAU DE CONTREPLAQUÉ DE 1 AVEC 2 SUPPORTS de 5 x 10 cm

- UNE POULIE DE 5 cm de DIAMÈTRE PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UNE COURROIE VA FAIRE TOURNER EN SENS INVERSE 2 DISQUES A LIGATURE


- CHAQUE DISQUE COMPORTE 2 JEUX DE BOBINES, ANNEAUX GUIDES, ET TENDEURS

- FIL DE COTON (PAS DE NYLON)

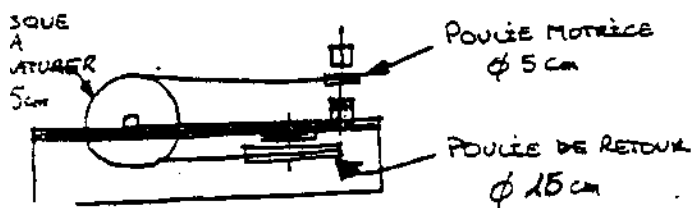

VUE LATÉRALE

REGLAGE DE LA TENSION DE LA POULIE

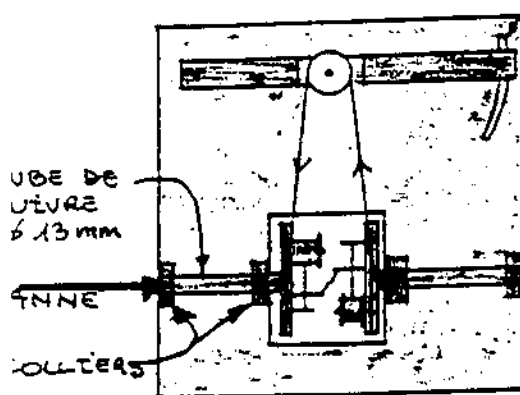

VUE DE DESSUS

- L'AXE DE CES DISQUES EST EN TUBE DE CUIVRE DE 13 mm de Ø (GRAISSE)

- QUAND LA CANNE VA PASSER DANS LE TUBE, ELLE VA ÊTRE LIGATURÉ PAR 4 FILS EN MÊME TEMPS.


* MISE EN ŒUVRE

① NOUER, ENTRE EUX, LES 2 FILS D'UN MÊME DISQUE, AJUSTER ET RÉPARTIR LA TENSION EN TIRANT AVEC LES DOIGTS

② IDEM POUR L'AUTRE DISQUE


③ NOUER LES 4 FILS, PASSER LA CANNE ET RÉGLER LA TENSION JUSQU'À CE QUE LA CANNE N'AIT PAS TENDANCE À COURBER QUAND ELLE EST TENUE LÉGÈREMENT

- LAISSER LA CANNE AVANCER LIBREMENT PENDANT LE LIGATURAGE

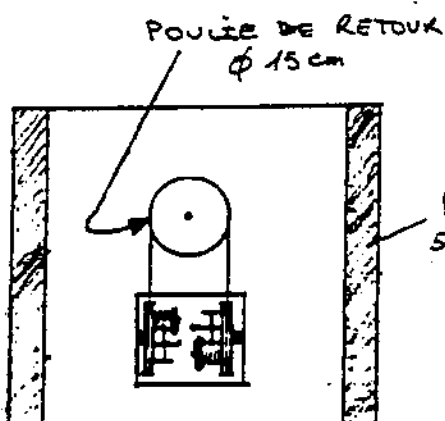


VUE DE DESSOUS


CRÉATEUR: BOB MILWARD
1164 UNDERWOOD AVENUE,

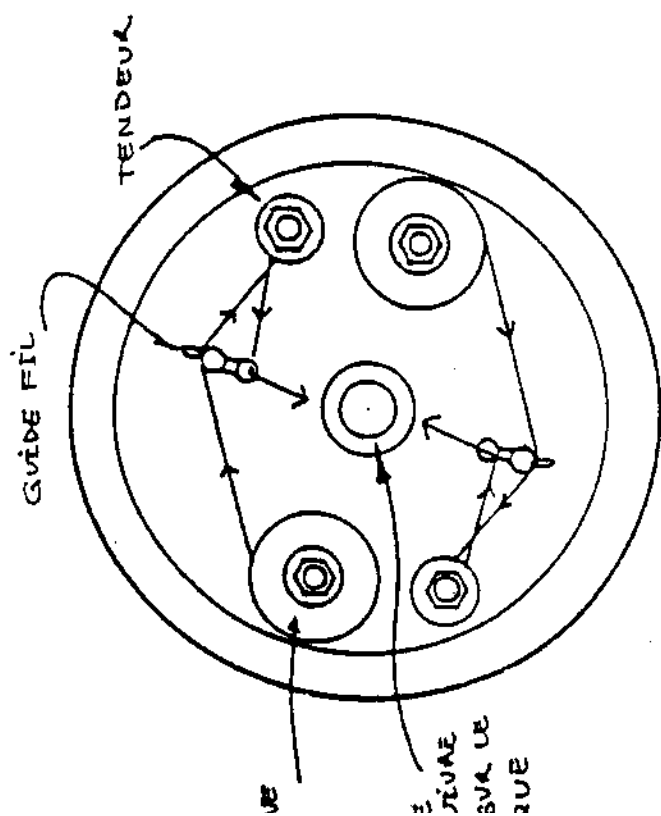


DISQUE A LIGATURE (Ed 1/2)
(2 MODÈLES)

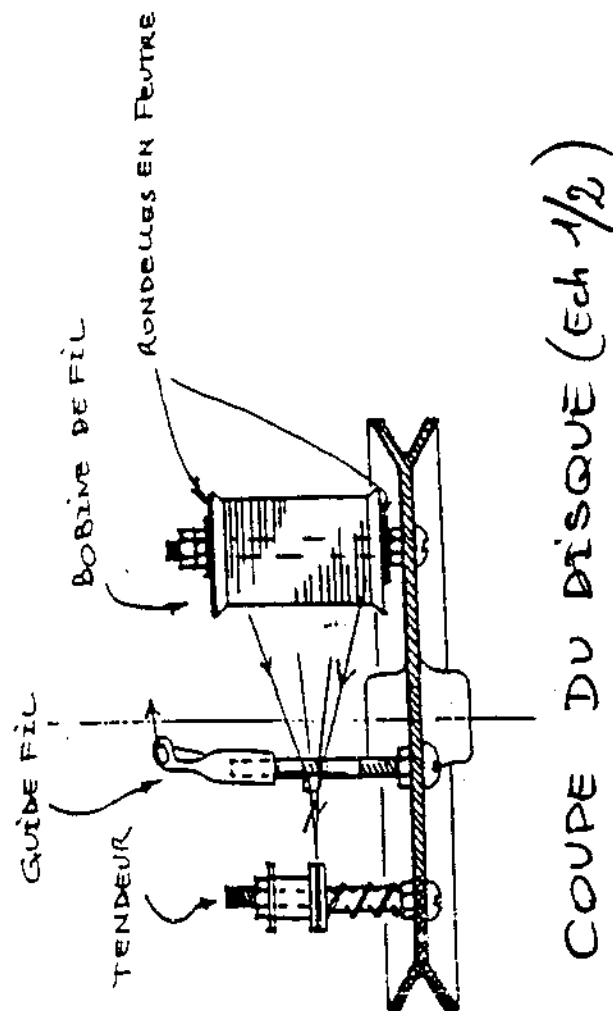

COUPE DU DISQUE (Ed 1/2)

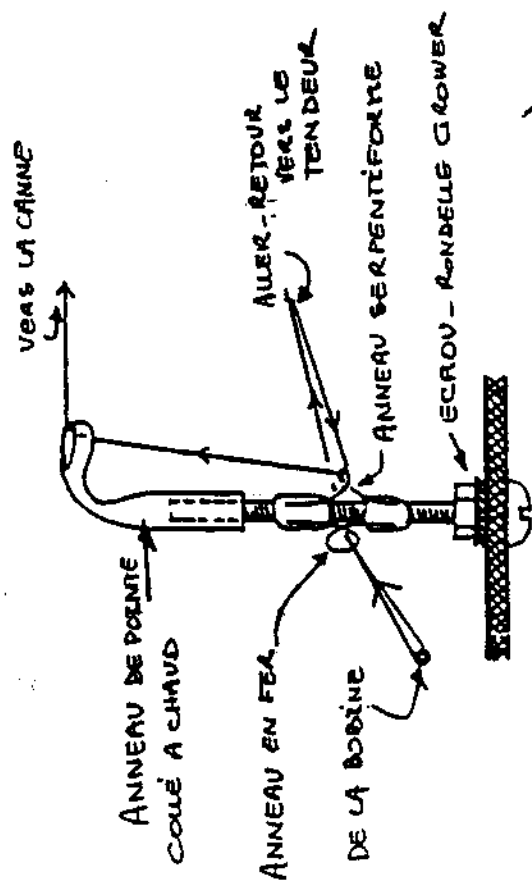

GUIDE FIL (Ech 1/1)
(4 modèles)

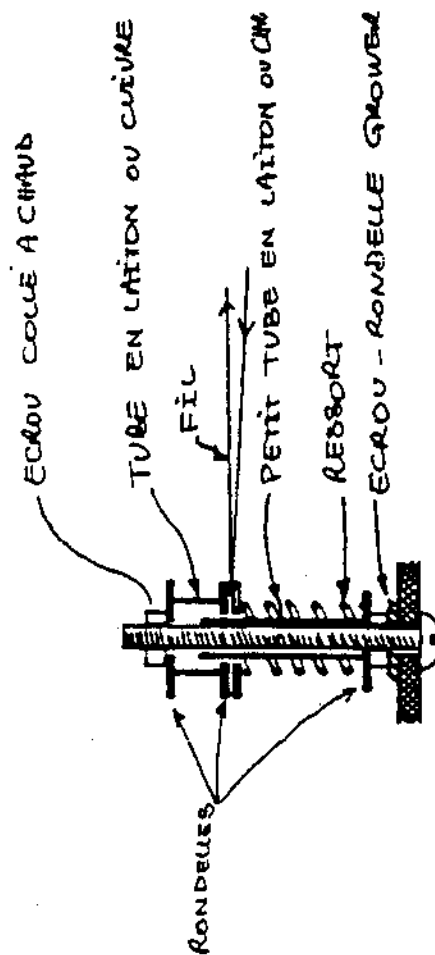

TENDEUR (Ech 1/1)